



**SISTEMI PER
L'ARCHITETTURA**

Chi siamo

Fondata nel 1981, **Nord-All** si posiziona sul mercato del nord-est Italia con i propri sistemi in alluminio e soluzioni a disegno, oltre che ad una vasta gamma di profilati standard e complementari. Una stretta collaborazione con il cliente ed il territorio hanno permesso una continua ricerca di soluzioni innovative, creando prodotti studiati per ogni esigenza costruttiva.

Oggi **Nord-All**, grazie al know-how tecnologico applicato a tutta la gamma dei sistemi per edilizia, è in grado di fornire sia il comparto industriale che residenziale, spaziando dai classici serramenti a battente e scorrevoli, a soluzioni più complesse come facciate continue e coperture.



Facciate continue

Profili
a disegno



Sistemi oscuranti

Gamma
di profili standard



Gamma prodotti

Sistemi
per portoni




Sistemi per porte
e finestre

Sistema saliscendi



Serie a battente isolate

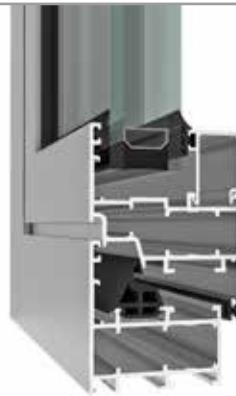

DiPlus 56

CARATTERISTICHE

- Serie non isolata per porte e finestre con giunto aperto
- Sezione dei profili 46 mm Telaio 56 mm Anta
- Vetro/Pannello da 6 mm a 40 mm

CARATTERISTICHE

- Serie a TT per porte e finestre con giunto aperto
- Sezione dei profili 66 mm Telaio 76 mm Anta
- Vetro/Pannello da 6 mm a 57 mm
- Isolamento termico: $U_w = 1,15 \text{ W/mqK}^*$
* 1230 x 1480 - $U_g 0,5 \text{ W/mqK}$ - $\text{PSI} 0,037 \text{ W/mK}$


DiPlus 82

CARATTERISTICHE


- Serie a TT per porte e finestre con giunto aperto
- Sezione dei profili 72 mm Telaio 82 mm Anta
- Vetro/Pannello da 6 mm a 67 mm
- Isolamento termico: $U_w = 0,99 \text{ W/mqK}^*$
* 1230 x 1480 - $U_g 0,5 \text{ W/mqK}$ - $\text{PSI} 0,037 \text{ W/mK}$
- Isolamento acustico 45 dB

Dettagli tecnici


Camera Europea

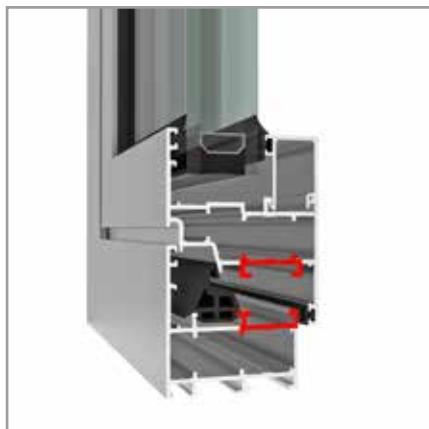

Guarnizioni in silicone

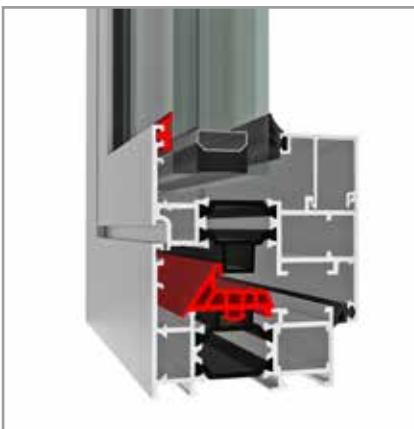

Spessore 18/10

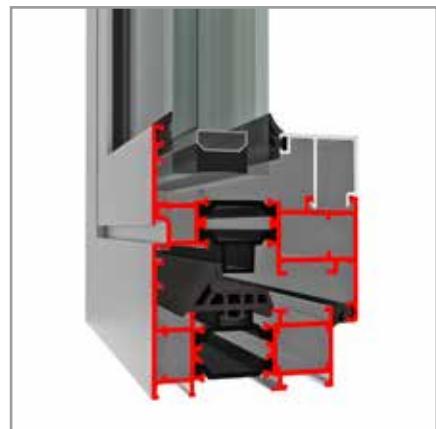


Il mercato oggi richiede serramenti con un eccellente isolamento termico ed acustico, sempre più sicuri e di dimensioni sempre crescenti. Tutti questi requisiti sono interdipendenti tra loro e si soddisfano solamente realizzando strutture portanti adeguate, in grado di supportare vetri con spessori e pesi importanti. Si rende quindi sempre più necessario utilizzare profili robusti a garanzia della funzionalità nel tempo. I sistemi di alluminio **Nord-All** sono estrusi con spessori di 1.8 mm ed appositamente studiati per dare maggiore resistenza e lavorabilità ai profili. Sono inoltre motivo di distinzione dei nostri sistemi la massima attenzione al dettaglio e la ricercatezza estetica, ottenuta grazie anche a:

- Guarnizioni di silicone in tinta, offerta unica sul mercato
- Ampia scelta di movimentazione con cerniere frontali a vista o totalmente a scomparsa delle migliori marche

Serie porte


Serie scorrevoli

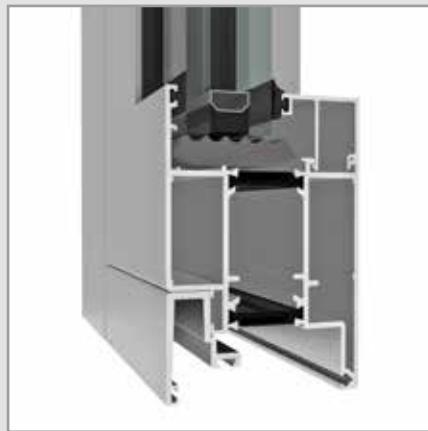

DiPlus 85

CARATTERISTICHE


- Serie a TT per porte complanari
- Sezione dei profili
72 mm Telaio
72 mm Anta
- Vetro/Pannello da 6 mm a 57 mm

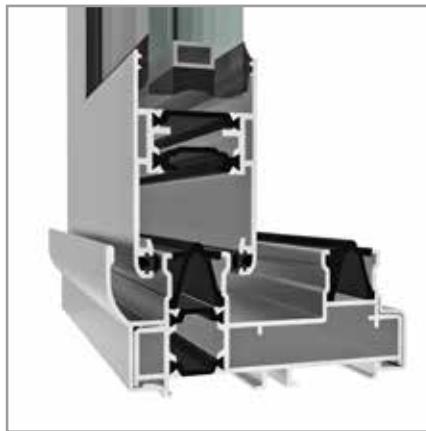

DiPlus 100

CARATTERISTICHE

- Serie a TT per scorrevoli e scorrevoli alzanti a 2 e 3 vie
- Sezione dei profili
106 mm Telaio
45 mm Anta
- Vetro/Pannello da 6 a 33 mm
- Portata carrelli max. 200 Kg

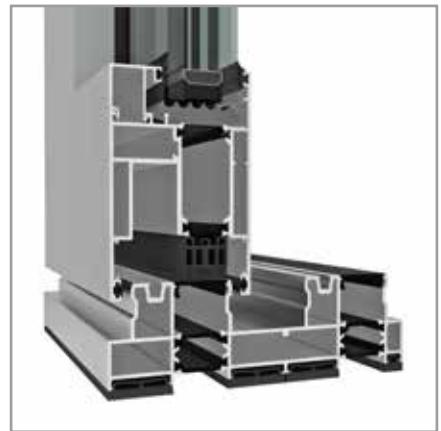

DiPlus 166


CARATTERISTICHE

- Serie a TT per scorrevoli e scorrevoli alzanti a 2 e 3 vie
- Sezioni dei profili
166 mm Telaio
72 mm Anta
- Vetro/Pannello da 6 a 57 mm
- Portata carrelli max. 400 Kg


Robustezza & Reversibilità



Soglia ribassata

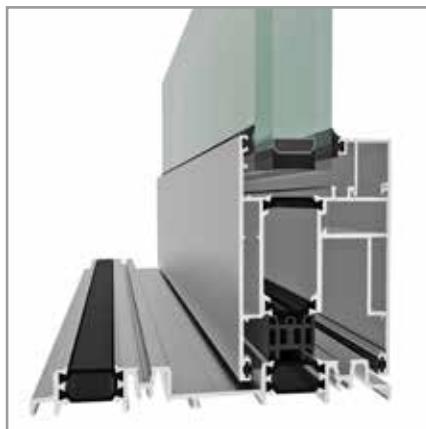

Nodo centrale ridotto

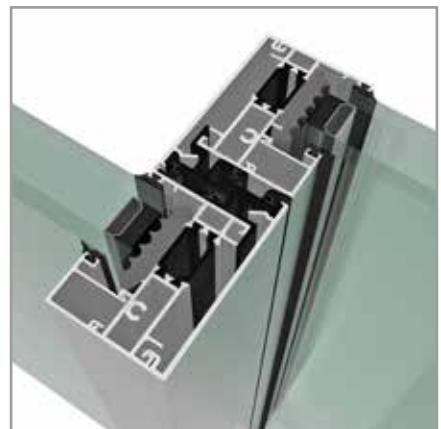

Robustezza e ottimizzazione sono i due elementi caratterizzanti della serie porte **DiPlus 85**. Telai ed ante possono essere infatti realizzati con lo stesso profilo, sia per aperture interne che esterne. Inoltre grazie ad uno specifico riporto inferiore non è necessario utilizzare il profilo di zoccolo, rendendo il design più minimale e riducendo gli sfredi in produzione.

I sistemi per scorrevoli **DiPlus 166** sono stati appositamente sviluppati per infissi di grandi superfici, in grado di favorire l'ingresso della luce garantendo un elevatissimo comfort abitativo specialmente in termini prestazioni termiche ed acustiche del sistema. L'ampia gamma di profili disponibili consente la massima libertà progettuale per soddisfare anche le richieste dei progettisti più esigenti. L'utilizzo è agevole e confortevole, fattore determinante nell'utilizzo quotidiano. L'assenza di barriere architettoniche è garantita dai diversi modelli di soglia piatta. Il nodo centrale ridotto aumenta ulteriormente la superficie vetrata e riduce al minimo l'ingombro visivo. Applicabile la funzione Soft Close di serie che ammortizza il ritorno della maniglia e la chiusura.

Portoni Ind.




ALUPAK

CARATTERISTICHE

- Serie per portoni industriali in alluminio con possibilità di inserire vetri o pannelli ed aperture di transito
- Tipologie di apertura realizzabili a libro o scorrevoli a più ante
- Profondità dei profili 65 / 85 mm Telaio

Solidità e Durata

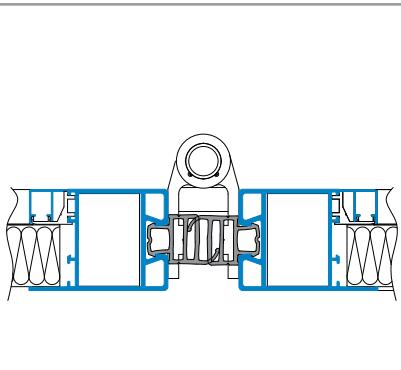

Un sistema robusto e versatile che permette di personalizzare tipologie di apertura, tamponamenti e colori.

Realizzato con profili di alluminio estruso ed accessori specificatamente disegnati e dedicati alla serie che garantiscono durabilità e corretto funzionamento del tempo con la minima manutenzione.

Facciate




MT 50

CARATTERISTICHE

- Serie per facciate a montanti e traversi con cartellina esterna, mostra frontale da 50 mm. Studiata per facciate piane, raggiate e coperture
- Profondità dei profili
Da 110 a 150 mm Montanti
Da 67 a 160 mm Traversi
- Possibilità di Inserimento aperture a sporgere, aperura interna e porte

Semplicità

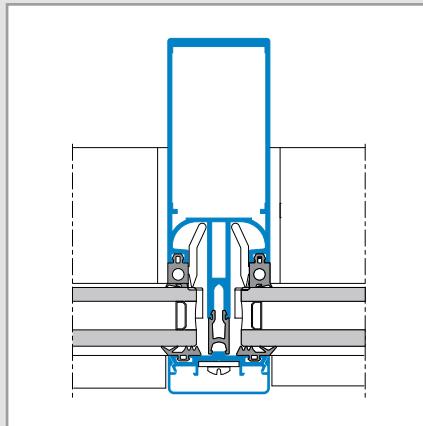

Semplicità di lavorazione e posa sono le caratteristiche della facciata **MT 50**. Il sistema presenta la lavorazione del traverso con il semplice taglio a 90°. L'inserimento dello stesso avviene in modo frontale sul montante già posato. Una flangia di finitura interna assorbe inoltre le dilatazioni ed eventuali imperfezioni di posa.

Scuretti




Zaffiro - Diamante - Perla Rubino - Smeraldo

CARATTERISTICHE

- Scuretti in alluminio, per la realizzazione di chiusure oscuranti con tamponamento fisso e/o orientabile.
Tipologie di aperture classiche alla Veneta (Padova - Vicenza - Scandole, Rovigo) e Genovese
- Profondità dei profili
42 - 60 - 127 mm Telaio
30 - 34 mm Anta

Estetica ed ampia gamma

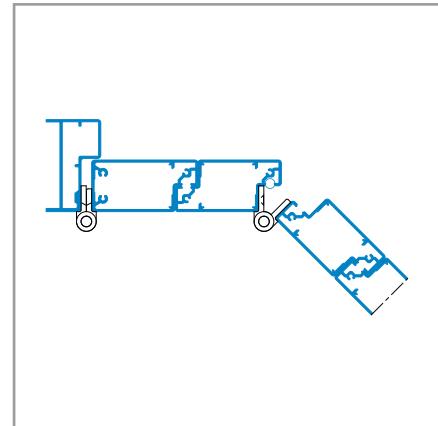

Un'ampia gamma di soluzioni che permette di coniugare il valore estetico della tradizione con le più moderne richieste architettoniche. Il sistema si distingue per la gamma accessori, gomme e tappi disponibili nei colori che più si adattano alle finiture delle doghe, per un perfetto abbinamento cromatico.

Saliscendi




Glissade

CARATTERISTICHE

- Serie a TT e fredda per finestre saliscendi
- Profondità dei profili
Serie non isolata:
145 mm Telaio
52 mm Anta
- Serie a taglio termico
174 mm Telaio
70 mm Anta

Design e funzionalità



Progettata e costruita seguendo le più severe normative, **Glissade** è sinonimo di affidabilità e fluidità dei movimenti destinata a non alterarsi nel tempo. **Glissade** è disponibile per il mercato Italiano ed estero come prodotto finito. Sono previste vetrazioni di sicurezza doppie e triple, come pure inglese o profili storici.

Parapetti




Parapetti

CARATTERISTICHE


- La serie per parapetti in alluminio si distingue per robustezza e versatilità
- Ideale per la sostituzione dei parapetti in legno si abbina perfettamente per geometrie ed estetica di finiture
- Sezione dei montanti 100 mm
- Tamponamento a doghe o cieco
- Fioriera in alluminio specifica per la serie

Robustezza e manutenzione



I **Parapetti** realizzati in alluminio, sono sinonimo di robustezza e assenza di manutenzione nel tempo. Particolari dettagli di assemblaggio con assenza di viti in vista, tappi di finitura in tinta, e profili a disegno rendono il prodotto unico nella sua tipologia.

Porte interne

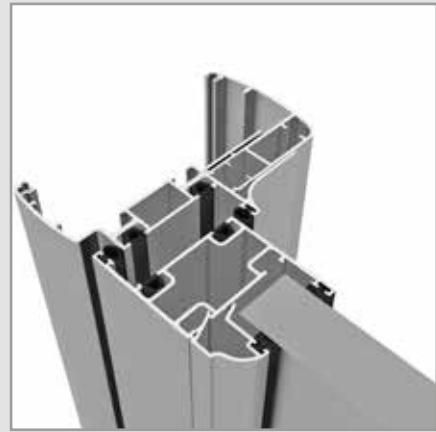


Porte interne

CARATTERISTICHE

- Serie per porte interne ad una e due ante con vetro o pannello
- Sezione dei profili
- Imbotte per muri da 90 a 250 50 mm Anta
- Vetro/Pannello da 6 mm a 40 mm

Leggerezza



Pochi ma semplici profili permettono di realizzare una serie per porte interne adatta a spazi commerciali e residenziali con una ampia gamma di finiture.

Si possono inserire porte vetrate o porte in pannello a seconda della collocazione e della scelta architettonica.



NORD-ALL S.R.L.

Via Cal Piccole, 29 - 31044 Montebelluna (TV) - ITALY

Tel: +39 0423 602434 - Fax: +39 0423 601743

E-mail: info@nordall.it - www.nordall.it